

BEDIENUNGSANLEITUNG Honigschleuder Edelstahl 4/5-teilig

Mit den beiliegenden Schrauben werden die FüÙe an das Gestell montiert (bei Bedarf mit Dübel am Boden fixieren). Achten Sie auf gleichmäßige Gewichtsverteilung der entdeckelten Waben, um ein übermäßiges Vibrieren zu verhindern. Um eine Beschädigung des Acrylglasdeckels zu vermeiden, bitte **zuerst** den Deckel ohne Scharnier entfernen (Anleitung Motorschleuder unten), erst dann Brücke abheben und Korb herausnehmen. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Vergewissern Sie sich, dass sich die Stahlkugel im Bodenlager befindet! Reinigung sämtlicher Teile (außer Motor) mit Wasser, anschließend mit einem weichen Tuch abtrocknen.

Schleuder mit Elektromotor und Sicherheitseinrichtung:

- Stellhebel am Motor und Schalter am Gehäuse auf 0 stellen, Netzkabel anstecken.
- Deckel schließen, Schalter am Gehäuse einschalten. Nun kann der Hebel am Motor stufenlos auf die gewünschte Geschwindigkeit (Drehrichtung im Uhrzeigersinn) eingestellt werden. **Motor langsam abbremsten!**
- Den Motor immer mit dem **Ein/Aus Schalter abstellen!** Keinesfalls darf der Stellhebel länger in Position 0 bei eingeschaltetem Motor verbleiben, da der Motor hierbei voll bestromt ist, und dadurch Beschädigungen des Antriebes möglich sind!
- Nach Beendigung und vor Reinigung zuerst **Netzstecker ziehen**.
 - ▶ Bodenlager jährlich mit einem Tropfen Mehrzweckfett schmieren.
 - ▶ Motor und Getriebe sind wartungsfrei.

Schleuder mit Handgetriebe:

- Deckel schließen, Kurbel des Getriebes nach rechts drehen bis die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist. Ein Loslassen der Kurbel ist nicht erforderlich, das Getriebe besitzt einen Freilauf! Nach dem Schleudervorgang die Kurbel **sanft** nach links drehen um den Korb zu bremsen.
 - ▶ Bodenlager jährlich mit einem Tropfen Mehrzweckfett schmieren.
 - ▶ Getriebe jährlich an den dafür vorgesehenen Stellen mit einem Tropfen Öl schmieren.

SICHERHEITSHINWEISE:

Der scharnierte Acrylglasdeckel mit Sicherheitseinrichtung darf nur bei vollständigem Stillstand des Schleuderkorbes geöffnet werden. Die zweite Hälfte des Deckels muß ordnungsgemäß auf der Schleuder aufliegen.

VORSICHT! Nicht in die laufende Maschine hineingreifen!

ACHTUNG! Die Sicherheitseinrichtung nicht umgehen!

Kinder sind unbedingt von der Maschine fernzuhalten!

Für Schäden durch nicht bestimmungsgemäÙen Gebrauch haftet allein der Benutzer.

Bei eventuellen Beanstandungen wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle.


Wir danken Ihnen für den Kauf dieses österreichischen Qualitätsproduktes und wünschen Ihnen volle Honigtöpfe, sowie viel Spaß bei der Arbeit mit den Bienen.

Abnehmen des 2. Acrylglas-Deckel bei Motorschleudern:

Entfernen Sie zuerst von innen die Flügelmutter M-6 der Deckelschraube, anschließend die 2 Flügelmuttern M-10 der Motorbrücke entfernen.

Jetzt heben Sie die Brücke auf einer Seite so weit an (Korbstange muss frei sein), um sie in Richtung des Deckels zu schwenken. Deckel nach unten klappen und aus Deckelschraube aushängen.

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

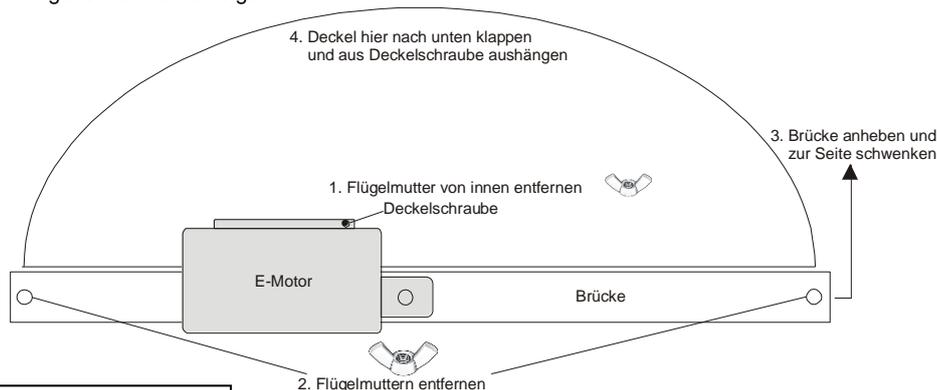

Zubehör:

Nr. 11343 Gummipuffer f. SchleuderfüÙe